



ГЕЙЗЕР

ГЕЙЗЕР-ДАЧНИК

Автономный переносной фильтр
для обезжелезивания воды



Инструкция
по эксплуатации


Внимание! Помещать засыпку в ведро можно только после того как Вы убедились, что соединения надежно уплотнены и снаружи нет следов появления воды.

УКЛАДКА ЗАСЫПКИ

Фильтрующая засыпка включает три вида фильтрующего материала, расфасованного в три пакета. Закладку материала в ведро произведите после проверки герметичности ведра.

Материал засыпки закладывается послойно (см. рис.).

Засыпьте активированный уголь (пакет №1) и разровняйте слой, затем - специальный фильтрующий материал (пакет №2) и сверху, минеральный каталитический материал кальцит.

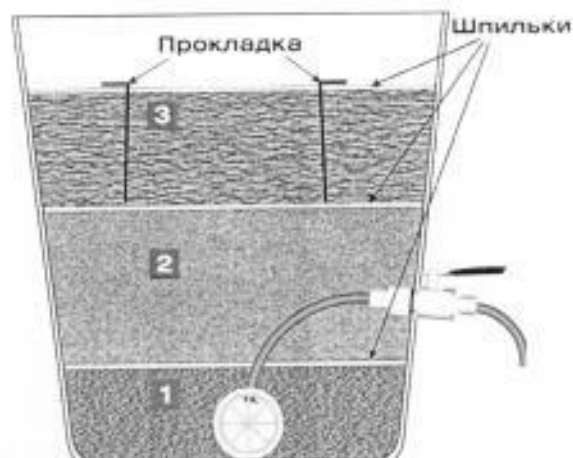

Положите прокладку-рассекатель, которая нужна для того, чтобы обеспечить работу фильтрующего материала по всему объему и исключить размывание фильтрующего материала.

Прокладку прижмите к засыпке прилагаемыми Г-образными шпильками, воткнув их через прокладку в материал.

Промойте фильтр 3-4 раза, каждый раз заполняя фильтр и сливая из него всю воду так, чтобы вода стала выходить прозрачной и белой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЛЬТРА

1. Рекомендуется промывать фильтр (сливать первые 3 литра) после перерывов в использовании более недели.

2. Если качество воды ухудшилось, если существенно уменьшилась струя исходящей воды, то комплект засыпки нуждается в замене.

Примечание. Для восстановления фильтрующей способности засыпки возможно промыть ее верхние два слоя и, если это не поможет, тогда засыпку нужно заменить.

Для промывки аккуратно снимите верхний и средний слой засыпки, промойте их по отдельности в другом ведре и вновь уложите материал слоями в том же порядке, стараясь не смешивать слои.

Уголь промывать не требуется, его нужно менять вместе с остальными частями засыпки не реже, чем один раз в год.

3. В случае длительного перерыва в использовании (более месяца) или по окончании сезона воду из фильтра нужно слить.

4. При смене засыпки не забывайте тщательно промыть крышку и ведро, проверить герметичность соединений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие фильтра требованиям технических условий при соблюдении потребителем требований данной инструкции.

Гарантийный срок службы фильтра, кроме комплекта засыпки (на засыпку указан ресурс) - 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев от даты изготовления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Отфильтрованную воду следует кипятить.
2. Предохраняйте фильтр от ударов и падений, а засыпку от повреждений ее упаковки.
3. Не фильтруйте воду с сомнительными микробиологическими свойствами.
4. Не допускайте замерзания воды в фильтре.

Изготавливается в соответствии с ТУ 3697-023-48981941-2014.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@gelzer.com

www.gelzer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

тел.: +7 (812) 605-00-55

Москва, ул. Южнопортовая, 7

тел.: +7 (495) 380-07-45

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

тел.: +7 (863) 206-17-94

Краснодар, ул. Тургенева, 139

тел.: +7 (861) 221-05-82

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

тел.: +7 (391) 264-95-43

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

тел.: +7 (383) 335-78-50

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

тел.: +371 675-653-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

512016

Дата выпуска _____

Тех. контролер предприятия-изготовителя _____

заполняет торгующая организация

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

EAC